


# Kit sospensione Terios J2#

## Sospensione anteriore

1- Rimuovere il blocco ammortizzatore e molla dal supporto sospensione.



2- Rimuovere il tappo (codice riferimento 48684) dal supporto superiore.

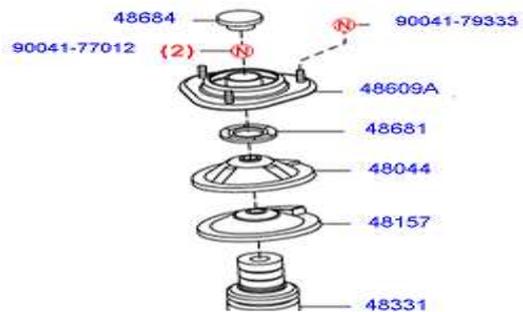

3- Rimuovere i tre prigionieri dal supporto superiore



4 - Inserire le 3 viti in acciaio, fornite nel Kit, nel supporto superiore




5 - Fissare il distanziale con dadi e bulloni senza collegare il blocco sospensione alla macchina.



- 6- Fare un punto di saldatura alla testa della vite.  
- Rimuovere i dadi superiori.



- 7- Riposizionare il blocco sospensione sulla scocca.  
- Ricordarsi di fissare anche il tappo originale codice di riferimento 48684

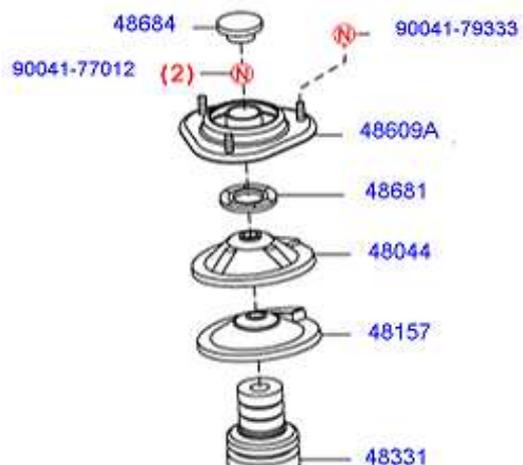

- 8- Fissare l'ammortizzatore al fusello utilizzando il dado eccentrico da fissare nel foro superiore.

**NB** ruotando il dado eccentrico si varia il camber della sospensione.



- 9- Riportare il camber e convergenza con i dati corretti e serrare il tutto.



## Sospensione posteriore

- 1- Sganciare dalla vettura la parte inferiore dell'ammortizzatore
  - alzare la scocca
  - togliere la molla
  - togliere alloggiamento in gomma inferiore dal puntone

**NB.** Durante l'operazine di smontaggio della molla non invertire l'alloggiamento in gomma inferiore con l'alloggiamento in gomma superiore.



- 2 - Fissare il distanziale in duralluminio al puntone utilizzando le 2 viti in acciaio fornite nel kit.
  - riposizionare l'alloggiamento in gomma sul distanziale in duralluminio
  - reinserire molla posteriore
  - abbassare scocca e riagganciare l'ammortizzatore

